
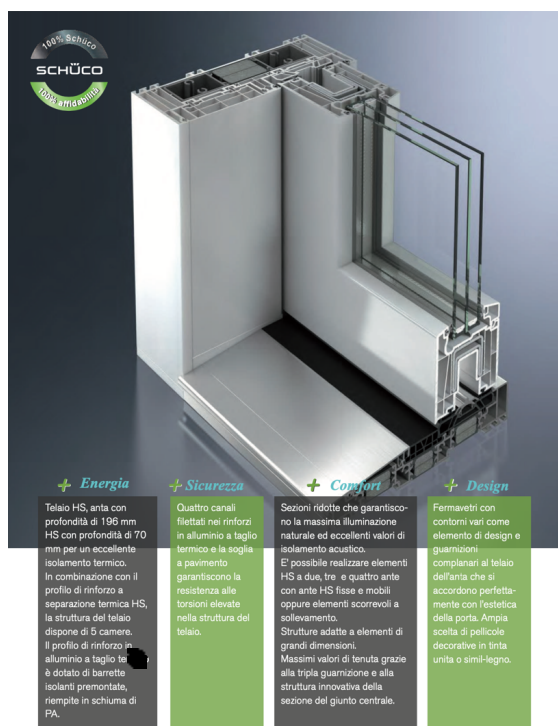


ALZANTE SCORREVOLE

SCHÜCO CORONA CT 70 HS

Il sistema alzante scorrevole in PVC Schüco Corona CT 70, grazie alla soglia a taglio termico per sistemi scorrevoli a sollevamento e ai profili di rinforzo del telaio, ottiene ottimi risultati in termini di isolamento termico e andamento isotermico.

Le guarnizioni, dalle geometrie innovative e dalle superfici ampie, garantiscono un'eccellente tenuta ermetica dei giunti.

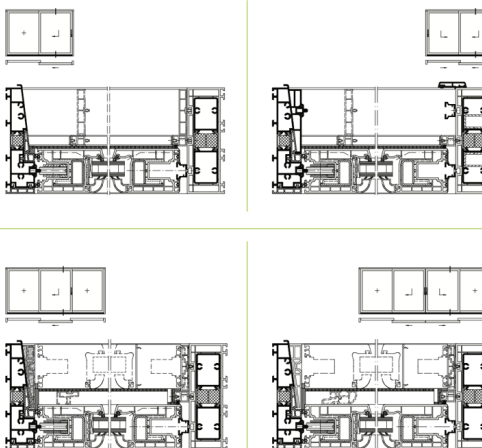

+ Energia

Telaio HS, anta con profondità di 196 mm HS con profondità di 70 mm per un eccellente isolamento termico. In combinazione con il profilo di rinforzo a separazione termica HS, la struttura del telaio dispone di 5 camere. Il profilo di rinforzo in alluminio a taglio termico è dotato di barrette isolanti premontate, riempite in schiuma di PA.

+ Sicurezza

Quattro canali filettati nei rinforzi in alluminio e la soglia a pavimento garantiscono la resistenza alle torsioni elevate nella struttura del telaio.

+ Comfort

Sezioni ridotte che garantiscono la massima illuminazione naturale ed eccellenti valori di isolamento acustico. È possibile realizzare elementi HS a due, tre e quattro ante con ante HS fisse e mobili oppure elementi scorrevoli a sollevamento. Strutture adatte a elementi di grandi dimensioni. Massimi valori di tenuta grazie alla tripla guarnizione e alla struttura innovativa della sezione del giunto centrale.

+ Design

Fermavetri con contorni vari come elemento di design e guarnizioni complanari al telaio dell'anta che si accordano perfettamente con l'estetica della porta. Ampia scelta di pellicole decorative in tinta unita o simil-legno.

www.sapsistemi.eu

www.sapsistemi.eu

TIPO 1 (1 anta fissa e 1 mobile)

TIPO 3 (2 ante scorrevoli)

TIPO 4 (3 ante, ne scorre solo 1)

TIPO 6 (4 ante, solo 2 in mezzo apribili)

Eccellenti valori di isolamento termico: U_f compreso tra 1,2 e 1,5 W/(m²K)

Possibilità di inserire tripli vetri con spessore fino a 40 mm

Schüco Corona CT 70 HS

Il miglior isolamento termico grazie ai profili isolanti del telaio e della soglia. Soglia piatta, senza barriera. La profondità dell'anta è di 70 mm, la profondità di montaggio è di 167 mm. Profili multicamerale. L'innovativo sistema di guarnizioni garantisce la massima protezione da vento e pioggia oltre ad un ottimale isolamento acustico.

Protezione antieffrazione fino alla classe RC2 con componenti di chiusura aggiuntivi. Triplo isolamento termico in vetro fino a 40 mm di spessore. Grande diversità di tipologie: porte alzanti scorrevoli a due, tre o quattro telai fissi e mobili. Schüco Corona CT 70 HS - porta scorrevole a sollevamento offre un comfort termico ideale. Il sistema di profili in PVC Schüco Corona CT 70 HS si basa sulla serie Schüco Corona CT 70 di profili da 70 mm.

Isolamento termico:

Grazie alla soglia e ai profili perimetrali a taglio termico si ottengono ottime caratteristiche di isolamento termico. Con profili multicamera in PVC, con una profondità del telaio di 70 mm e un vetro termoisolante ad alte prestazioni, il sistema Schüco Corona CT 70 HS offre speciali caratteristiche di isolamento termico, specifiche per le finestre moderne ($U_w \leq 1,4 \text{ W / (m}^2\text{K)}$).

Schueco_corona_ct_70_hs_

Isolamento dall'esterno.

La soglia della porta alzante scorrevole è progettata in modo che non vi sia alcun ponte termico tra l'interno e l'esterno. Questo elimina le zone fredde vicino alle porte. L'innovativo sistema di guarnizioni garantisce la massima protezione da vento e pioggia oltre ad un ottimale isolamento acustico. Il sistema di chiusura soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza antieffrazione.

Varietà di modelli:

Grande diversità di tipologie: porte alzanti scorrevoli a due, tre o quattro ante fisse e mobili. Grazie alla compatibilità della porta alzante scorrevole Schüco Corona CT 70 HS con gli altri elementi del sistema, le porte e le finestre di una facciata possono essere realizzate in modo unitario.

Varietà di colori:


Con la gamma di pellicole Schüco disponibili, le opzioni di colore sono praticamente illimitate.

- Isolamento termico U_f in W / m^2K : da 2,6 a 1,5
- Isolamento acustico in dB: da 34,0 a 43,0
- Massima resistenza all'effrazione: RC2



SCHÜCO

Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 03




HS-Tür Typ 03 (doppelspurige Anlage)

Beschlag-Schema D
Flügelteilung: $1/2 - 1/2$

Maximale baubare Größen BxH:

4500 x 2300 mm (weiß und Dekor)
6500 x 2600 mm (weiß)
6500 x 2600 mm (Dekor ohne Gewährleistung)

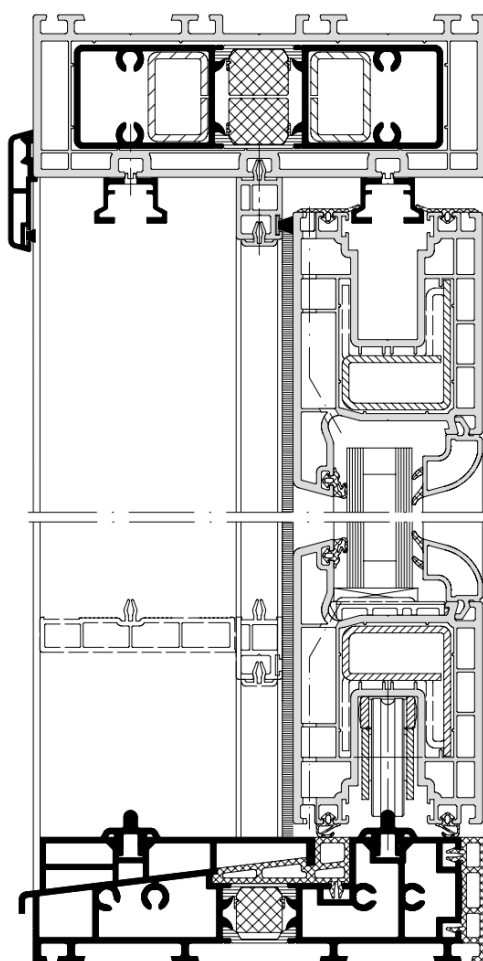

HS-Tür Typ 03



9.2006

Hebe-Schiebetür K5

3-1

Stückliste


9.2006

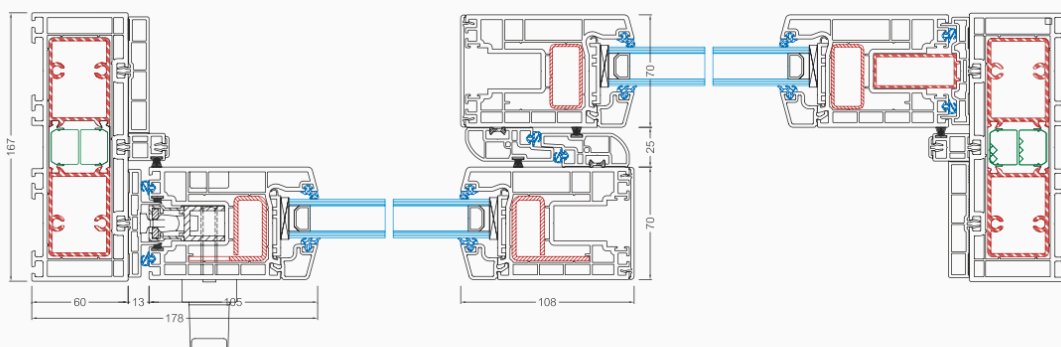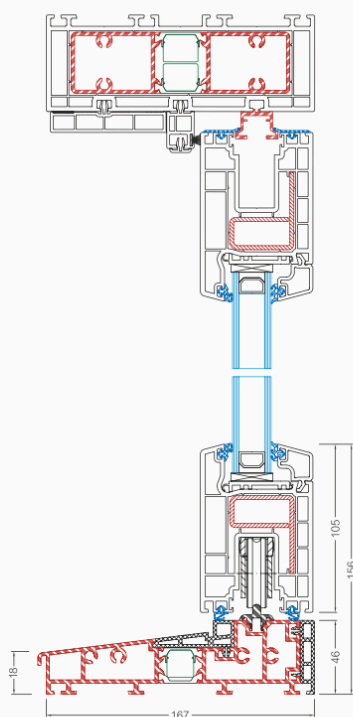

SCHÜCO


Corona CT 70 HS
HS-Tür Typ 03

Schnittpunkt innerer HS-Schiebeflügel




Verstärkungsprofil
33 x 22 x 2.5

Hinweis:
Doppelspurige HS-Elemente
(HS-Typen 03, 03-1 und 07)
sollten im oberen waagerechten
HS-Zargenprofil, mit
Verstärkungsprofil 201 208,
generell zusätzlich verstärkt bzw.
stabilisiert werden.
(Reduzierung der Profildurchbiegung)



Blickrichtung
Schiebeflügelzarge

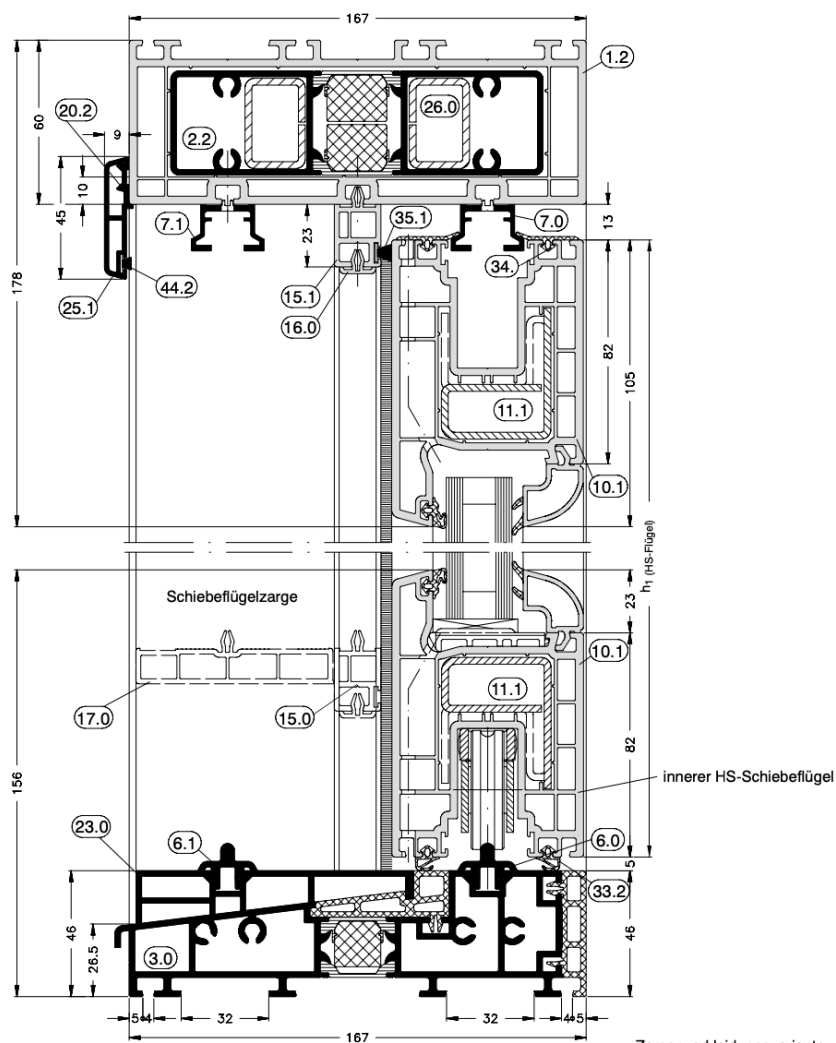

Zargenverkleidungsvariante:
"Standard"
(Einsetzbar bei weißen und
Dekor-Elementen)

9.2006


Hebe-Schiebetür K5

3-7

SCHÜCO

Corona CT 70 HS

Dicht- und Montageset
HS-Tür Typ 03



HS-Dicht- und Montageset

238 606

für HS-Tür Typ 03

Elementfarbe: **weiß**

Griffsitz: **LINKS** (innerer Schiebeflügel)


HS-Tür Typ 03

Das Dicht- und Montageset beinhaltet folgende Artikel:

zusätzlich erforderliche Artikel

Pos.	Art.-Nr.	Benennung	Farbe
33.	224 925	Flügelanschlag- dichtung	silbergrau
34.	244 424	Flügeldichtung	silbergrau
35.	224 144	Bürstendichtung 8,5 mm	grau
43.	244 138	Nutfüller	weiß
44.	224 110	Bürstendichtung 4,0 mm	grau

Pos. Nr.	Artikel- darstellung	Artikel- benennung	VE-Inhalt	Farbe / Ausführung	Art.-Nr. (Groß-VE)	Bemerkung / technische Hinweise
30.		Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)	1 Paar	schwarz (RAL 9005)	244 426	Zur seitlichen Abdichtung der Bodenschwelle.
31.		Dichtkissen (HS-Zargenprofil)	2 Stück	weiß (RAL 9016)	244 480	Zur Abdichtung der senkrechten Zargenprofile (oben).
32.		Dichtungsecke	4 Stück	silbergrau (RAL 7001)	244 422	Für Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) als Verbindung im Gehrungsbereich. Einsatz im HS-Schiebe- und Festflügel.
37.		Dichtkissen unten	1 Stück	schwarz (RAL 9005)	237 563	Zur unteren Mittelstoßabdichtung
42.		Dichtkissen	1 Stück	schwarz (RAL 9005)	244 496	Zur oberen Abdichtung zwischen den Mittel- dichtleisten und den Anschlagleisten (Pos. 15)



HS-Dicht- und Montageset

238 607

für HS-Tür Typ 03

Elementfarbe: **weiß**

Griffsitz: **RECHTS** (innerer Schiebeflügel)

HS-Tür Typ 03

Das Dicht- und Montageset beinhaltet folgende Artikel:

zusätzlich erforderliche Artikel

Pos.	Art.-Nr.	Benennung	Farbe
33.	224 925	Flügelanschlag- dichtung	silbergrau
34.	244 424	Flügeldichtung	silbergrau
35.	224 144	Bürstendichtung 8,5 mm	grau
43.	244 138	Nutfüller	weiß
44.	224 110	Bürstendichtung 4,0 mm	grau


Pos. Nr.	Artikel- darstellung	Artikel- benennung	VE-Inhalt	Farbe / Ausführung	Art.-Nr. (Groß-VE)	Bemerkung / technische Hinweise
30.		Dichtkissen (HS-Bodenschwelle)	1 Paar	schwarz (RAL 9005)	244 426	Zur seitlichen Abdichtung der Bodenschwelle.
31.		Dichtkissen (HS-Zargenprofil)	2 Stück	weiß (RAL 9016)	244 480	Zur Abdichtung der senkrechten Zargenprofile (oben).
32.		Dichtungsecke	4 Stück	silbergrau (RAL 7001)	244 422	Für Flügelanschlagdichtung (Pos. 33) als Verbindung im Gehrungsbereich. Einsatz im HS-Schiebe- und Festflügel.
37.		Dichtkissen unten	1 Stück	schwarz (RAL 9005)	237 563	Zur unteren Mittelstoßabdichtung
42.		Dichtkissen	1 Stück	schwarz (RAL 9005)	244 496	Zur oberen Abdichtung zwischen den Mittel- dichtleisten und den Anschlagleisten (Pos. 15)

9.2006

Hebe-Schiebetür K4

3-3

tailzeichnungen - Schema A
rtikalschnitt, Bodenschwelle SIEGENIA-AUBI, Schiebeflügel

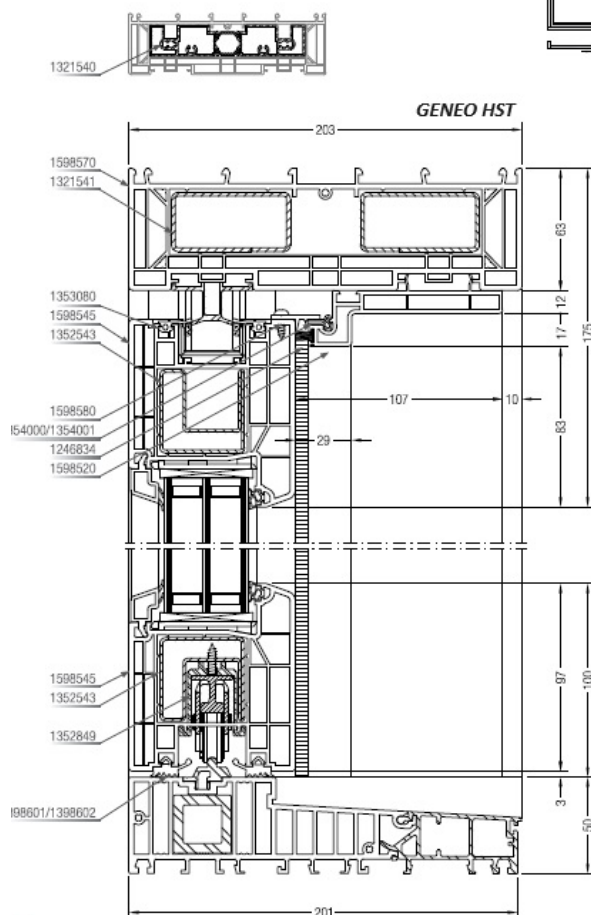

 denschwelle, Laufschiene, Führungsschiene, Schwelleneckverbinder... sind Bestandteile des Beschläges!

SCORREVOLE PASK

PASK è l'abbreviazione della parola tedesca che indica gli elementi ad ante scorrevoli complanari e ribalta. Due sono, dunque, le opzioni di apertura: se si vuole aerare il locale è sufficiente aprire a ribalta il battente delle portefinestre PASK Schüco o, in alternativa, è possibile spalancare l'intera superficie.

Pask su unica linea e poi esce quando apre, può essere una fissa e una apribile, sempre anta ribalta, 5 punti di chiusura. Si può utilizzare anche l'80 mm con profilo living.

Il sistema viene realizzato con il profilo a 5 camere Schüco CT 70, mantenendo gli eccellenti valori di isolamento termico propri della tecnologia utilizzata.

I rinforzi interni in acciaio, con spessore fino a 3 mm, assicurano la durata meccanica degli infissi, mentre il meccanismo di bloccaggio garantisce la stabilità del sistema in posizione anta-ribalta, anche a fronte di pesi molto elevati (fino a una portata massima di 180 Kg).

Scorrevole PASK CT 70 a 2 binari, solo 1 anta mobile .

Stesse sezioni finestre e porte finestre

Spessore massimo vetro 40 mm

Massima stabilità e sicurezza anche a fronte di pesi elevati: può sostenere ante fino a 180 Kg

Eccellenti valori di isolamento acustico, a seconda della combinazione tra profilo e vetrata

Le guarnizioni in EPDM pre-inserite hanno un'ottima elasticità permanente.

Schüco S 74



Profondità	74 mm	Apertura	Scorrevole in linea
Valore U_f	2,09	Rivestimenti	Pellicole decorative/AutomotiveFinish
Max. spessore del vetro	26 mm	Ideale per	Terrazzi/Verande/ Elemento di separazione
Peso dell'anta	120 kg		

Il sistema scorrevole in linea Schüco S 74 viene utilizzato come porta per terrazzi, verande o come elemento di separazione. Si caratterizza per le sezioni in vista ridotte, tali da consentire la massima illuminazione naturale, e un elevato grado di flessibilità e funzionalità, a costi contenuti. Vanta, infatti, un processo produttivo economico e razionale, anche grazie al telaio perimetrale in PVC e all'assortimento minimo dei pezzi.

Schüco S 74 coniuga alla facilità di utilizzo un'elevata tenuta dei giunti e resistenza agli agenti atmosferici. La versatilità si riscontra anche nella possibilità di personalizzare la finitura e la struttura, inserendo più o meno ante, fisse o mobili.

Energia

- Telaio con profondità di 74 mm, anta con profondità di 50 mm
- Isolamento termico con un valore medio U_f di 2,09 W/(m²K)
- La profondità di appoggio del vetro è di 15 mm
- Possibilità di inserire vetri con spessore fino a 26 mm

Sicurezza

- Elevata tenuta grazie al listello di guarnizione più grande e a guarnizioni a spazzola bilaterali con 9 mm di sovrapposizione dell'anta
- Drenaggio nel punto più basso e guarnizione supplementare opzionale per migliorare la tenuta
- Portata massima di 120 Kg garantita da rulli con cuscinetti a sfera
- È dotata di un livello base di sicurezza con meccanismo antiscardinamento
- La capacità di carico è ottimizzata grazie all'uso di un rinforzo addizionale in acciaio in presenza di vetri dal peso elevato.

Comfort


- Elementi per porte fino a 2,25 m di altezza
- Guarnizioni a spazzola disegnate specificamente per garantire facilità di scorrimento e comfort d'uso in tutte le condizioni e per tutte le tipologie costruttive

Design

- La sezione in vista complessiva di soli 125 mm garantisce la massima illuminazione naturale
- I profili bianchi vengono forniti come standard con guarnizioni in grigio, mentre i profili rivestiti con guarnizioni nere.

4 SKB-SE

4.1 SKB-SE: Beschlagszusammenstellung

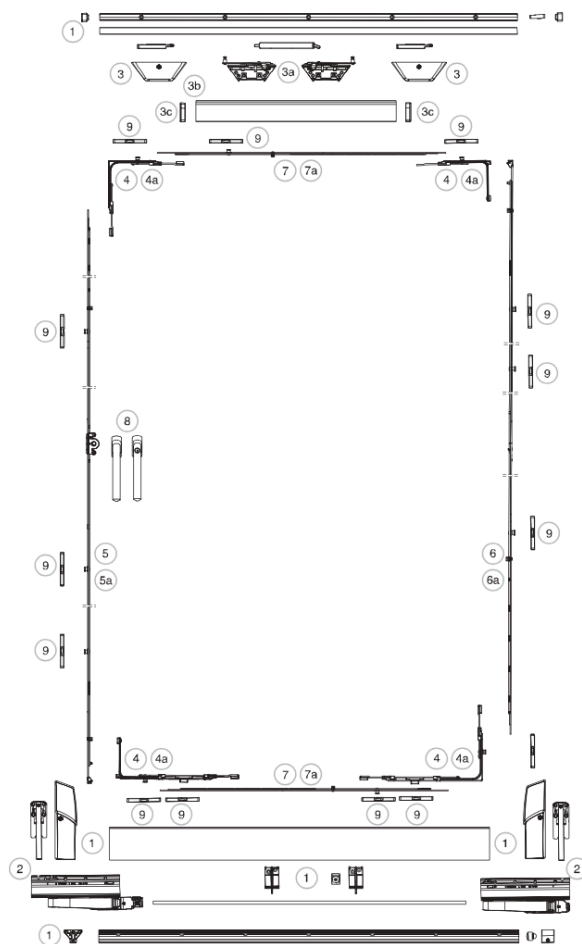

Der Schiebekipp-Beschlag SKB-SE ist für die Realisierung von Schiebekipp-Fenster-und Türen für alle üblichen Fensterprofile aus Holz, Kunststoff oder Holz/Alu geeignet.

Der Schiebeflügel darf das Gesamtgewicht von 160 kg nicht überschreiten.

Die FFB muss zwischen 650-1650 mm und die FFH zwischen 840 - 2450 mm liegen.

Die Flügelhöhe darf das 2,5-fache der Flügelbreite nicht überschreiten.

4.5.8 Griffe


4.5.8.1 Griffe SKB S/SE und PAS

4.5.8.1.1 Harmony - Design



59045

4.5.8.1.1.1 Nocken 10/12							Nº	Nº Tricoat
Bronze	58		28	7	eloxiert	10	24432	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10	21470	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10	203305	
Bronze SKB	58		28	7	eloxiert	10	203890	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10	203888	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10	203889	
Champagne	58		28	7	eloxiert	10	24433	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10	21465	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10	203304	
RAL 9016 Verkehrsweiß	58		28	7	pulverbeschichtet	10	24435	
		Stift 32	28	7	pulverbeschichtet	10	21471	
		Stift 35	28	7	pulverbeschichtet	10	203309	
		Stift 38	28	7	pulverbeschichtet	10	227030	
Schwarzbraun	58		28	7	eloxiert	10	24658	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10	21269	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10	203310	
Silber	58		28	7	eloxiert	10	59045	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10	55720	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10	203307	
		Stift 38	28	7	eloxiert	10	227029	
Silber (Rosette Weiß)	58		28	7	eloxiert	10	220632	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10	22248	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10	203308	
Titan	58		28	7	eloxiert	10	24434	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10	21466	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10	203306	



55781

203319

4.5.8.1.1.2 Nocken 10/12 mit Sperrzylinder								Nº	Nº Tricoat
Bronze	58		28	7	eloxiert	10		59049	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10		21476	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10		203317	
Bronze SKB	58		28	7	eloxiert	10		203893	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10		203891	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10		203892	
Champagne	58		28	7	eloxiert	10		59051	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10		21473	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10		203316	
RAL 9016 Verkehrsweiß	58		28	7	pulverbeschichtet	10		59046	
		Stift 32	28	7	pulverbeschichtet	10		21484	
		Stift 35	28	7	pulverbeschichtet	10		203321	
		Stift 38	28	7	pulverbeschichtet	10		227032	
Schwarzbraun	58		28	7	eloxiert	10		220634	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10		21270	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10		203322	
Silber	58		28	7	eloxiert	10		59048	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10		55781	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10		203319	
		Stift 38	28	7	eloxiert	10		227031	
Silber (Rosette Weiß)	58		28	7	eloxiert	10		220633	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10		22288	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10		203320	
Titan	58		28	7	eloxiert	10		59050	
		Stift 32	28	7	eloxiert	10		21474	
		Stift 35	28	7	eloxiert	10		203318	



203895

4.5.8.1.1.3 Innengriffe, Nocken 12								Nº	Nº Tricoat
Bronze	PZ	58	28	7	eloxiert	10		203900	
Bronze SKB	PZ	58	28	7	eloxiert	10		203901	
Champagne	PZ	54	28	7	eloxiert	10		203897	
RAL 9016 Verkehrsweiß	PZ	58	28	7	pulverbeschichtet	10		203903	
Schwarzbraun	PZ	58	28	7	eloxiert	10		203904	
Silber	PZ	54	28	7	eloxiert	10		203896	
Silber (Rosette Weiß)	PZ	54	28	7	eloxiert	10		203895	
Titan	PZ	58	28	7	eloxiert	10		203902	

SCORREVOLE IN LINEA REHAU SINEGO SLIDE


Scorrevole in linea parallelo, tre guarnizioni, consigliato per interni, terrazze, finestre piccole dimensioni, costo intermedio, possibilità di chiusura a girare maniglia o con chiave, nr 5 punti di chiusura. Dimensioni altezza massima 2400

SYNEGO SLIDE

SPESSORE COSTRUTTIVO	156 mm/80 mm
VISIBILE	65 mm/101 mm
SPESSORE VETRO 42	51 mm
PESO	250 kg
Izolatie termică Uf (EN 12412-2):	1,3 W/(m²K)
Izolatie fonica Rw (ISO 10140-2):	43 dB
Rezistența (EN 1627):	RC 2
Rezistența VENT (EN 12210):	B3
ACQUA (EN 12208):	8A
Permeabilitatea la aer (EN 12207):	a 4

Schema

- A



REHAU | Synego Slide |